



## ZVE-LOCK

---

Die ZVE-LOCK ist ein elektromechanischer Verriegelungsantrieb, welcher das fenstereigene Verriegelungsband betätigt. Der Antrieb kann integriert oder aufgesetzt werden und steuert selbstständig den nachfolgenden Öffnerantrieb an.


---

*The ZVE-LOCK is an electrical mechanical locking mechanism, which activates the window locking. The actuator can be integrated or set onto the frame and controls connected opening actuators automatically.*

24  
VDC


Strom	0.3 A	Current
Hublänge	19 - 38 mm	Stroke
Verriegelungskraft	600 N	Locking force
IP Schutz	IP 32	Protection class
Geschwindigkeit	1.6 mm/s	Speed
Temperaturbereich	-5° - +75°C	Temperature range
Gewicht	≈ 0.9 kg	Weight
Oberfläche	Alu E6/EV1	Surface

## Einbauarten Installation ways

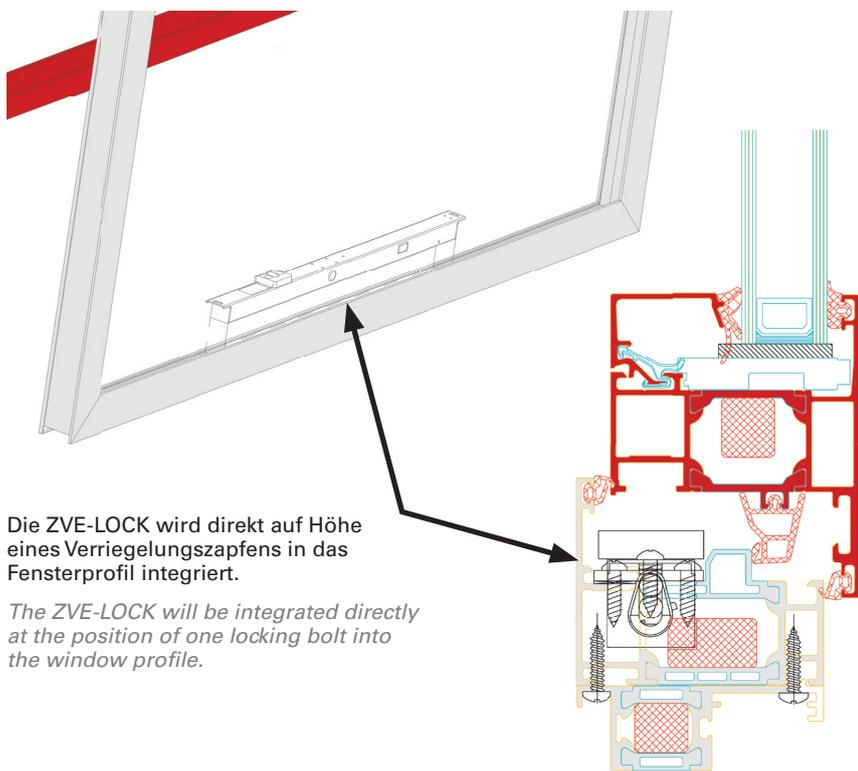

Die ZVE-LOCK wird direkt auf Höhe eines Verriegelungzapfens in das Fensterprofil integriert.

*The ZVE-LOCK will be integrated directly at the position of one locking bolt into the window profile.*

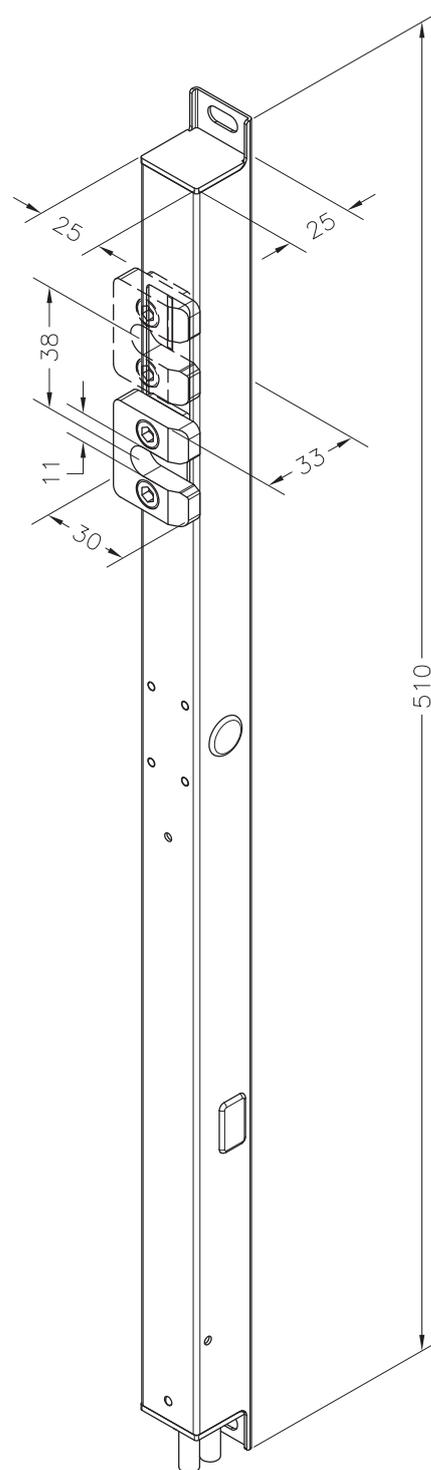Vorteile /  
LeistungseigenschaftenAdvantages /  
performance characteristics

- Integrierter Folgeregler zum Anschluss von 24 VDC Antrieben mit potentialfreiem Rückmeldekontakt (Summenstrom 5 A)  
*Integrated sequenz controller for linking 24 VDC actuators with a dry contact as feedback (current sum 5 A)*
- Für in den Rahmen integrierte oder aufgesetzte Montage  
*For mounting integrated into the window frame or onto it*